


Modell: DIP LIGHT

Referenzen: 100226721 - L244008281

Gruppe: G-104

Format: 31,6X31,6X0,4

Stärke: 4 mm

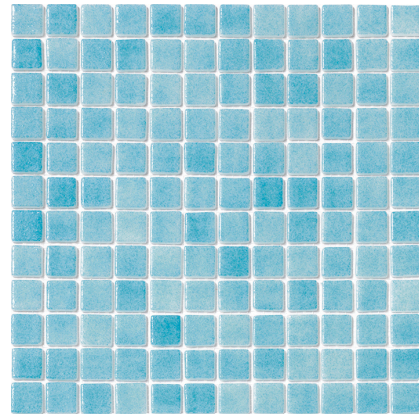









### EMPFEHLUNGEN

Empfohlene fugen	100236463 COLORSTUK RAPID BLANCO N
Empfohlene fugen (nassbereich)	100236463 COLORSTUK RAPID BLANCO N
Empfohlene klebstoff	100201526 ONE-FLEX PREMIUM BLANCO
Empfohlene klebstoff (nassbereich)	100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B

### TECHNISCHE INFORMATION

Beständigkeit gegen chemische produkte	SIN EFECTO VISIBLE	UNE EN ISO 10545-13*
Fleckenbeständigkeit	CLASE 5	UNE EN ISO 10545-14*
Frostfestigkeit	OK	UNE EN ISO 10545-12*
Gleitwiderstand (dcof)	CLASE 2 (>0.42)	ISO 10545-17 (ASTM A137.1)*
Gleitwiderstand gruppe entsprechend dem neigungswinkel	CLASE A+B+C	
Rutschbeständigkeit (Pendel-feucht)	CL3	
Verhalten bei feuer	Afl-s1	EN 13501*
Wasseraufnahme	0%	UNE EN ISO 10545-3*

### EIGENSCHAFTEN

-  Auf einem Netz hergestelltes Produkt, welches den Einbau erleichtert.
-  Material, dessen Oberfläche Lichtreflexe erzeugen kann.
-  Material geeignet für den Gebrauch in Duschböden.
-  Material geeignet für den Gebrauch im Umfeld von Schwimmbädern.
-  Material geeignet für den Gebrauch in Nasszonen.
-  Material geeignet für den Gebrauch auf Innenböden.
-  Material geeignet für den Gebrauch an Duschwänden.
-  Material geeignet für den Gebrauch an Innenwänden.

### PACKING

Basiseinheit	STÜCK
Bruttogewicht	1.165 KG/STÜCK
Einheiten	1 STÜCK
Karton	20 STÜCK/KARTON
Nettogewicht	1.126 KG/STÜCK
Quadratmetern	10.0144 STÜCK/M2
Verkaufseinheit	STÜCK