


Modelo: CRAFT ANTHRACITE

Códigos: 100272888 - L138001721

Grupo: G-226

Formato: 14,7X14,7X0,8

Rango del grosor: 2,22%, 0,2mm / 3,33%, 0,3mm -

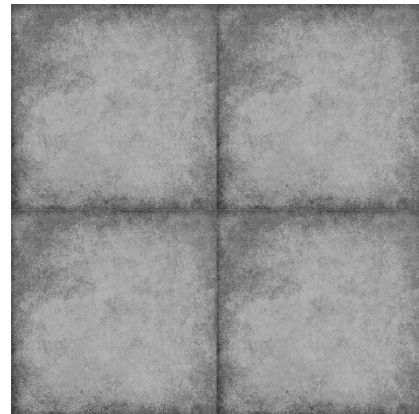

RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100201526 ONE-FLEX PREMIUM BLANCO
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100201526 ONE-FLEX PREMIUM BLANCO
Junta recomendada	100236409 COLORSTUK ANTRACITA N
Junta recomendada (zona húmeda)	100236409 COLORSTUK ANTRACITA N

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	±0.6%	UNE EN 14411*
Desviación ortogonalidad	±0.6%	UNE EN 14411*

CARACTERÍSTICAS



Carece de Brillo



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de exterior.



Material apto para su uso en suelos de ducha.



Material apto para su uso en suelos de exterior.



Material apto para su uso en paredes de interior.

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	Bla	UNE-EN-ISO-10545-3*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	5.7 1/(10E6**K)	ISO-10545-8*
Fuerza de rotura	2390 N	>1300N*
Reacción al fuego	A1f I/A1	EN 13501-1:2007+A1:2010*
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL2	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	CL3	
Res. deslizamiento (rampa)	R-9	
Resistencia a la flexión	45 MPA	ISO 10545-4*
Resistencia al choque térmico	PASS	ISO 10545-9*
Resistencia al cuarteo	PASS	ISO 10545-11*

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 5	ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	A/LA	ISO 10545-13*

PACKING

Cajas	0.9504 M2/CAJA	
Pallets	71.28 M2/PAL	
Peso bruto	18.9352 KG/M2	
Peso neto	18.6574 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.0216 M2/PIEZA	

