


Article: SURREY SEA GLOSS

Codes: 100285296 - L138001771

Groupe: G-204

Format: 15X15X0,85

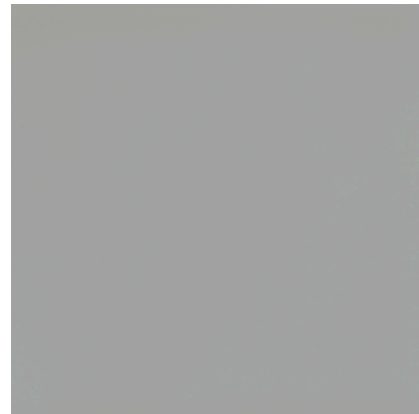

## RECOMMENDATIONS

Joint recommandé	100236806 COLORSTUK GRIS N
Joint recommandé (zone humide)	100236806 COLORSTUK GRIS N
Mortier-colle recommandé	100043280 TIXOCEM PLUS
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100043280 TIXOCEM PLUS

## CARACTÉRISTIQUES



Matériau dont la surface est en mesure de produire des reflets.



Matériau qui convient aux murs de douche.



Matériau qui convient aux murs d'intérieur.



Il existe de légères différences de couleur entre les pièces.

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Déviatión longueur et largeur	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión orthogonalité	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión planimétrie	±0.3%	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión rectitude des côtés	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption d'eau	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Coefficient de dilatation thermique linéaire	5.2 1/(10E6*°K)	ISO-10545-8*
Force de rupture	≥600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Réaction au feu	A1	UNE-EN 13501-1*
Résistance au choc thermique	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-9*
Résistance au tressaillage	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-11*

## PACKING

Boîtes	0.99 M2/BOÎTE
Pallets	74.25 M2/PAL
Poids brut	14.3111 KG/M2
Poids net	14.0444 KG/M2
Unité base	PIÈCES
Unité vente	M2
Unités	0.0225 M2/PIÈCE



### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Résistance aux produits chimiques	GB	UNE-EN ISO 10545-13*
Résistance aux taches	Clase 3	UNE-EN ISO 10545-14*

