


Modelo: SURREY WARM MATT  
Códigos: 100285330 - L138001891  
Grupo: G-204  
Formato: 15X15X0,85

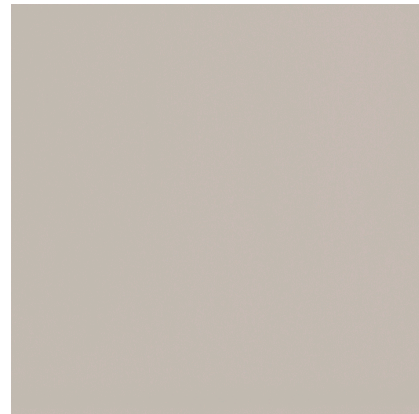

### RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS	
Junta recomendada	100236419 COLORSTUK BEIGE N	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236419 COLORSTUK BEIGE N	

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación ortogonalidad	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación planimetría	±0.3%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación rectitud de los lados	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*

### CARACTERÍSTICAS



Carece de Brillo



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Existen cambios de color suaves entre piezas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	5.2 1/(10E6*°K)	ISO-10545-8*
Fuerza de rotura	≥600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Reacción al fuego	A1	UNE-EN 13501-1*
Resistencia al choque térmico	Cumple	UNE-EN ISO 10545-9*
Resistencia al cuarteo	Cumple	UNE-EN ISO 10545-11*

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 3	UNE-EN ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	GB	UNE-EN ISO 10545-13*

PACKING

Cajas	0.99 M2/CAJA	
Pallets	74.25 M2/PAL	
Peso bruto	14.3111 KG/M2	
Peso neto	14.0444 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.0225 M2/PIEZA	

