


Article: SURREY WARM MATT

Codes: 100285330 - L138001891

Groupe: G-204

Format: 15X15X0,85

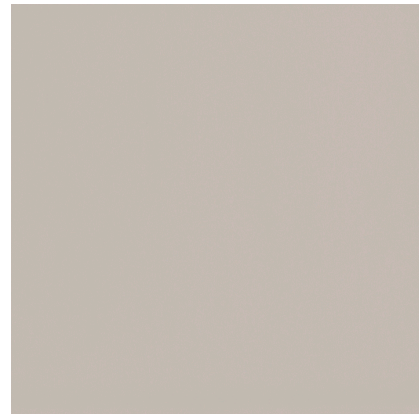

## RECOMMANDATIONS

Joint recommandé	100236419 COLORSTUK BEIGE N	
Joint recommandé (zone humide)	100236419 COLORSTUK BEIGE N	
Mortier-colle recommandé	100043280 TIXOCEM PLUS	
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100043280 TIXOCEM PLUS	

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Déviatión longueur et largeur	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión orthogonalité	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión planimétrie	±0.3%	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión rectitude des côtés	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*

## CARACTÉRISTIQUES



Non brillant



Matériau qui convient aux murs de douche.



Matériau qui convient aux murs d'intérieur.



Il existe de légères différences de couleur entre les pièces.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption d'eau	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Coefficient de dilatation thermique linéaire	5.2 1/(10E6*°K)	ISO-10545-8*
Force de rupture	≥600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Réaction au feu	A1	UNE-EN 13501-1*
Résistance au choc thermique	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-9*
Résistance au tressailage	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-11*

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Résistance aux produits chimiques	GB	UNE-EN ISO 10545-13*
Résistance aux taches	Clase 3	UNE-EN ISO 10545-14*

## PACKING

Boîtes	0.99 M2/BOÎTE	
Pallets	74.25 M2/PAL	
Poids brut	14.3111 KG/M2	
Poids net	14.0444 KG/M2	
Unité base	PIÈCES	
Unité vente	M2	
Unités	0.0225 M2/PIÈCE	

