


Modelo: WIN GRAPHITE GLOSS  
Códigos: 100292436 - L138001971  
Grupo: G-226  
Formato: 10X20X0,85-1,4  
Grosor: 8.5 mm

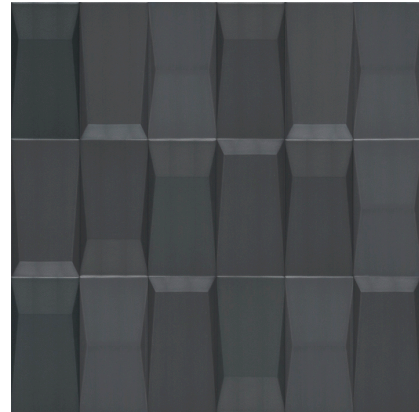

### RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS	
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS	
Junta recomendada	100236472 COLORSTUK NEGRO N	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236472 COLORSTUK NEGRO N	

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	( $\pm 0.5\% \times \pm 0.5\% \times \pm 10\%$ ) mm	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación ortogonalidad	$\pm 0.5\%$ MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación planimetría	( $+0.5\%/-0.3\%$ ) MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación rectitud de los lados	$\pm 0.3\%$ MM	UNE-EN ISO 10545-2*

### CARACTERÍSTICAS



Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.



Material apto para su uso en paredes de ducha.



Material apto para su uso en paredes de interior.



Existen cambios de color regulares entre piezas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	$< 7 \frac{1}{10E6} \text{ } ^\circ\text{K}$	UNE-EN ISO 10545-8*
Dilatación por humedad	<0.6 mm/m	UNE-EN ISO 10545-10*
Fuerza de rotura	>600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Reacción al fuego	A1	UNE-EN 13501-1*
Resistencia al choque térmico	Cumple	UNE-EN ISO 10545-9*
Resistencia al cuarteo	Cumple	UNE-EN ISO 10545-11*

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas	Clase 5	UNE-EN ISO 10545-14*
Resistencia a los productos químicos	GA/GLA/GHA	UNE-EN ISO 10545-13*

PACKING

Cajas	0.5 M2/CAJA	
Pallets	42 M2/PAL	
Peso bruto	17 KG/M2	
Peso neto	16.5 KG/M2	
Unidad base	PIEZAS	
Unidad venta	M2	
Unidades	0.02 M2/PIEZA	

