


Modelo: DUBAI WHITE 25X44,3(A)

Códigos: 100271680 - V57600041

Absorción de agua: BIII - Revestimiento (10%≤E≤20%)

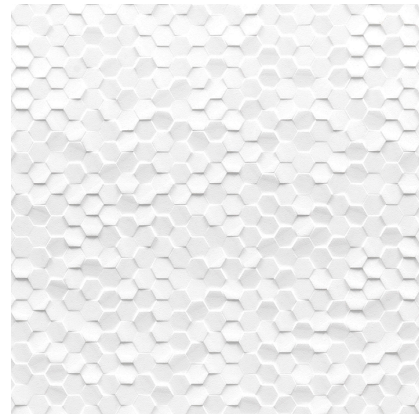

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Ancho	248.4 MM	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	+/-0.4%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Grosor	8.5 MM	+/-5%*
Largo	443 MM	

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Fuerza de rotura	794 N	>600N*
Módulo de rotura	26 N/MM2	>=12N/mm2*
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	Uso en pared	
------------------	--------------	--

### VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN-51130 y ASTM C1028

Fricción (húmedo)	No Aplica	
Fricción (seco)	No Aplica	
Resistencia al deslizamiento (dcof)	No Aplica	

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### PACKING

Cajas	1.329 M2/CAJA	
Pallets	90.3725 M2/PAL	
Unidades	0.1108 M2/PIEZA	

Certificaciones del sistema

