


Article: WIN GRAPHITE GLOSS
Codes: 100292436 - L138001971
Groupe: G-226
Format: 10X20X0,85-1,4

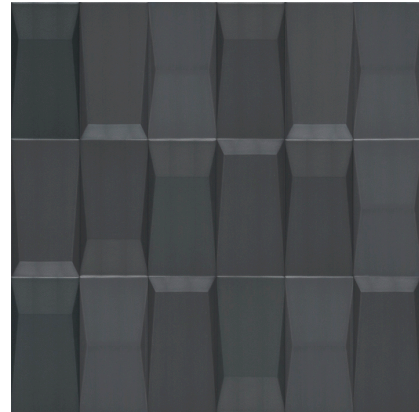

RECOMMANDATIONS

Joint recommandé	100236472 COLORSTUK NEGRO N	
Joint recommandé (zone humide)	100236472 COLORSTUK NEGRO N	
Mortier-colle recommandé	100043280 TIXOCEM PLUS	
Mortier-colle recommandé (zone humide)	100043280 TIXOCEM PLUS	

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Déviatión longueur et largeur	($\pm 0.5\% \times \pm 0.5\% \times \pm 10\%$) mm	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión orthogonalité	± 0.5 MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión planimétrie	($+0.5\%/-0.3\%$) MM	UNE-EN ISO 10545-2*
Déviatión rectitude des côtés	± 0.3 MM	UNE-EN ISO 10545-2*

CARACTÉRISTIQUES



Matériau dont la surface est en mesure de produire des reflets.



Matériau qui convient aux murs de douche.



Matériau qui convient aux murs d'intérieur.



Il existe des différences de couleur régulières entre les pièces.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption d'eau	>10% (BIII)	UNE-EN ISO10545-3*
Coefficient de dilatation thermique linéaire	<7 1/(10E6*K)	UNE-EN ISO 10545-8*
Dilatation due à l'humidité	<0.6 mm/m	UNE-EN ISO 10545-10*
Force de rupture	>600 N	UNE-EN ISO 10545-4*
Réaction au feu	A1	UNE-EN 13501-1*
Résistance au choc thermique	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-9*
Résistance au tressailage	Conforme à	UNE-EN ISO 10545-11*

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Résistance aux produits chimiques	GA/GLA/GHA	UNE-EN ISO 10545-13*
Résistance aux taches	Clase 5	UNE-EN ISO 10545-14*

PACKING

Boîtes	0.5 M2/BOÎTE	
Pallets	42 M2/PAL	
Poids brut	17 KG/M2	
Poids net	16.5 KG/M2	
Unité base	PIÈCES	
Unité vente	M2	
Unités	0.02 M2/PIÈCE	

